

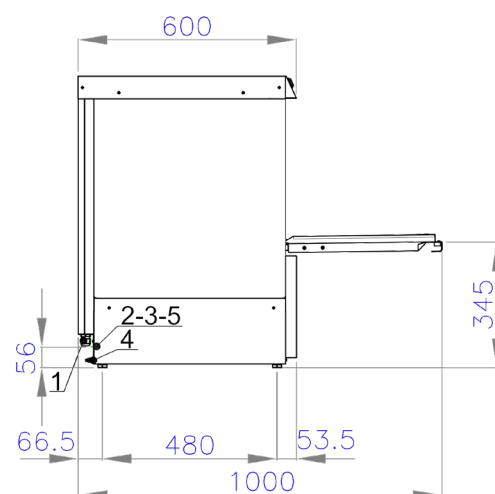


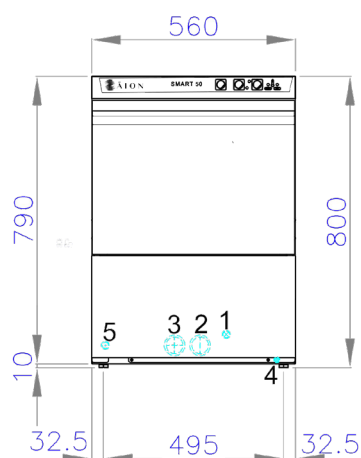

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1- Hyrje për kabllon e furnizimit 5x2,5
(400Vx3N/230Vx3N/230Vx1-50Hz) | 2 - Tub shkarkimi Ø30 Hmax=14 cm |
| 4 - Fuqi e barazvlefshme | 3 - Tub furnizimi Ø3/4"G |
| | 5 - Hyrje për tubin e dozuesit |



- Muri i makinës tek / njëfishtë.
- Vaska me kënde të rrumbullakosura.
- Funkionim plotësisht automatik me butonaelektromekanikë.
- Mikroçelës magnetik për ndalimin e funksionimit në rast hapjeje të derës.
- Lartësi efektive e larjes: 30 cm, Pjata Ø32 cm.
- Shportë katrore 50x50 cm (në përfshirje: 1 shportë për pjatë, 1 mbajtës për të ndryshme, 1 mbajtës për lugë).
- Krahë larjeje dhe shpëlarjeje të poshtme dhe të sipërme të ndarë.
- Kohëzgjatja e ciklit të larjes: 120 - 180 sekonda (kapaciteti 540-360 copë/orë).
- Dozues për luçidim i përfshirë në makine.
- Boiler i integruar i izoluar, i bërë nga inox AISI 304L.
- Ngrohje me rezistenca të blinduara me mbrojtje termostatike si për kazanin ashtu edhe për boilerin (në shkëmbim).
- Kapaciteti i vaskës: 17 lt dhe i boilerit: 4,7 lt.
- Konsumi i ujit për cikël: 3,5 lt
- Presioni i furnizimit me ujë: 1,5–3,0 bar
- Temperatura maksimale e ujit: 50°C.
- Rezistenca e vaskës: 2,5 kW
- Rezistenca e boilerit: 3,0 kW.
- Fuqia e pompës së larjes: 0,27 Hp.
- Niveli i zhurmës në 1 metër: < 70 dbA.
- Fuqia totale e makinës: 3,53 kW.