



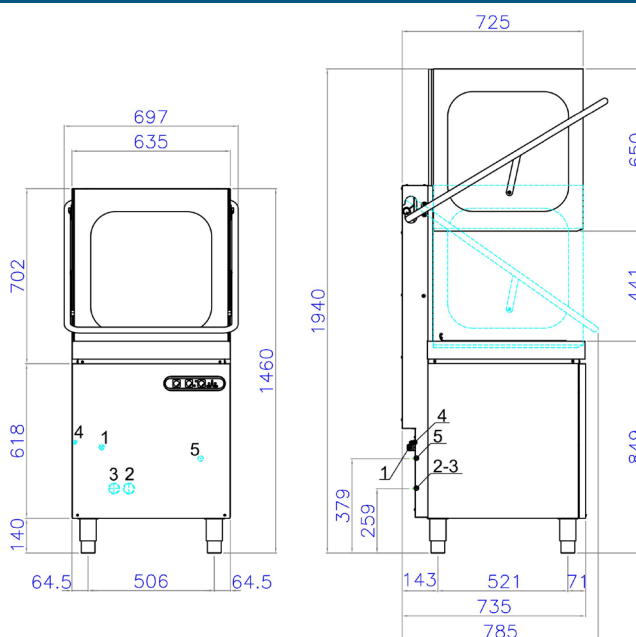

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1- Hyrje për kabllon e furnizimit 5x2,5 (400Vx3N/230Vx3N/230Vx1-50Hz) | 2 - Tub shkarkimi Ø30 Hmax=45 cm |
| 4 - Fuqi e barazvlefshme | 3 - Tub furnizimi Ø3/4" G |
| | 5 - Hyrje për tubin e dozuesit |



- Vaskë e stampuar, me qoshe të rrumbullakosura
- Makine me mure të dyfishta (mund të izolohet sipas kërkesës).
- Filtër vaskë (sipas kërkesës).
- Funksionim plotësisht automatik me butona elektromekanikë.
- Mikro frenues magnetik për ndalim të funksionimit në rast të hapjes së derës.
- Lartësia e dobishme për larje 40 cm, pjatë Ø44 cm.
- Shportë katrore 50x50 cm (përfshirë në paketim: 1 shportë për pjatë, 1 shportë për objekte të ndryshme, 1 mbajtës për vegla tavoline).
- Krahë larjesh dhe përlajjesh të ndarë në pjesën e poshtme dhe të sipërme.
- Kohëzgjatja e ciklit të larjes 75-180 sekonda (kapacitet 960-400 copë/orë).
- Dozator i brillantit si standard.
- Pompë elektrike largesh me vetëshkarkim.
- Boiler i izoluar i integruar, i bërë prej inox AISI 304L.
- Ngrohje përmes rezistencave të mbrojtura me termostate si për vaskën ashtu edhe për boilerin (në shkëmbim).
- Kapacitet vaskë 18 litra dhe boiler 8 litra.
- Konsum ujë për cikël 3.5 litra – Presioni i ujit në furnizim ATM 2.0-3.0 Temperatura maks. e ujit 50°C.
- Rezistencë vaskë 2.5 kW
- Rezistencë boiler 6.0 kW
- (furnizim me ujë të ftohtë 9.0 kW).
- Fuqia e pompës së larjes 1 HP.
- Nivel zhurmës në 1 metër < 70 dB(A).
- Fuqia totale 6.74 kW.